


Makita[®]

NIVELADOR DE LASER VERDE

SK209GDZ / SK312GDZ

NIVELADOR DE LÁSER VERDE DE ALTA LUMINISCENCIA A BATERÍA DE 12V MAX CXT

Batería de Litio-ion
12V Max CXT Sistema Deslizante

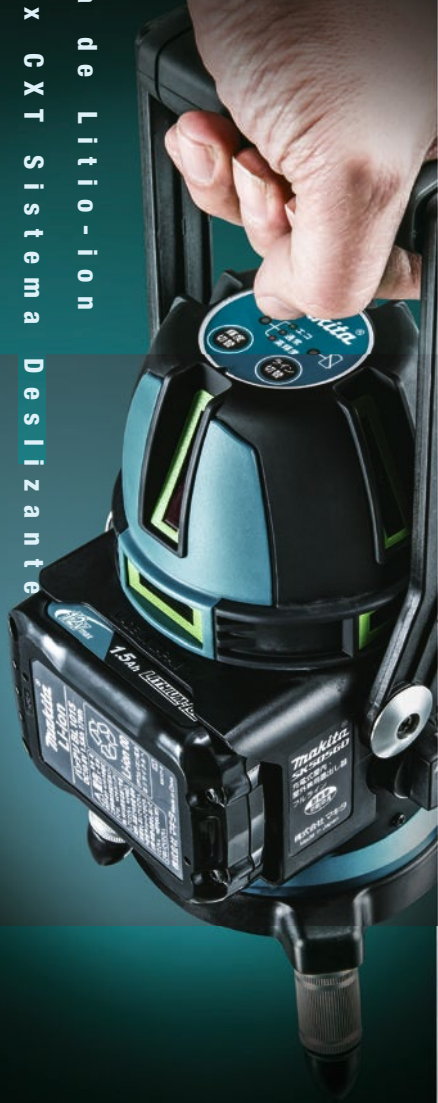

XPT
TECNOLOGÍA DE EXTREMA PROTECCIÓN

CXT


12V_{max}
LITHIUM-ION

NIVELADOR LITIO-ION A BATERÍA INTERNA Y EXTERNA




Alta autonomía con una sola carga


Gracias a la batería Makita, se puede proyectar todas las líneas de luz durante un tiempo mas prolongado




Entre **29/76h**



Entre **23/61h**



Entre **19/50h**



Entre **10/28h**

Tiempo de autonomía Aprox. en modo normal

COMPATIBLE

18V (Utilizando los accesorios correspondientes)

SE VENDEN POR SEPARADO



Para 18V
Adaptador USB



Cable adaptador



COMPATIBILIDAD

Batería CXT™ de 12V max entrega la conveniencia de una batería recargable para herramienta




PRECISIÓN

Base de rotación de 360° con perilla de ajuste de línea fina vertical



VISIBILIDAD

Visibilidad superior de rayo verde comparado con rayos láser rojos



EXACTITUD

La mejor exactitud en su clase con +/-1/16" a 33'

- Seleccionables líneas de referencia, una horizontal, dos verticales y punto vertical requerido para nivelado, alineado, plomada y aplicaciones de escuadra
- Rápida estabilidad de línea de Auto-Nivelación es alcanzada en hasta 3 segundos para productividad incrementada
- Modo de detección permanente de láser permite la detección de la línea con el Detector de Láser Makita
- Patas telescópicas se ajustan a la altura deseada brindando estabilidad en áreas disparejas o posicionamiento sobre objetos elevados
- El puerto conector de alimentación permite usar la batería LXT® Litio-Ion de 18V como fuente de energía alternativa con el Adaptador de Fuente de Energía y Cable de Adaptador (adaptador y cable se venden por separado)

Nivelador de laser verde

SK209GD

SK312GD

XPT
TECNOLOGÍA DE EXTREMA PROTECCIÓN

CXT

12V max
LITHIUM-ION

Precisión de nivelación	±1 mm / 10 m	±1 mm / 10 m
Rango de autonivelación	±2°	±2°
Ángulo del ventilador láser	Horizontal: 110° Vertical: 130°	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Número de líneas de láser	2 Vertical / Horizontal	3 Vertical / Horizontal
Tipo de láser	Laser class 2: 515 nm	Laser class 2: 515 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C	-10 - 40 °C
Hilo de trípode	5/8"	5/8"
clase de protección	IP54	IP54
Tiempo de operación (horas aproximadas)	15-40	10-28
Dimensiones (L x A x A)	BL1016/BL1021B: 122x110x225 mm BL1041B: 122x130x225 mm	w/ BL1016/BL1021B: 122x110x225 mm w/ BL1041B: 122x130x225 mm
Peso neto	1.5 - 1.6 kg (3.3 - 3.5 lbs)	1.5 - 1.6 kg (3.3 - 3.5 lbs)

Batería de Litio-ion 12V



12V Batería deslizable

Las baterías se venden por separado



El laser verde es fácil de ver. incluso en un espacio brillante y a largas distancias.


MAS BRILLO + MEJOR VISIBILIDAD

3 MODOS DE LUZ
(Pulsando el boton)

→ "BAJO" → "NORMAL" → "BRILLO ALTO" →



Modelo
Convencional

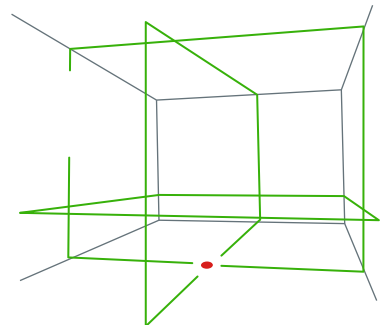

El láser proyectado se aprecia de manera completa